





CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Potenza kW		Alimentazione elettrica	Motore ventilatore kW
		min.	max.		
L0280	G-.TN.x.IT.A	115	310	230 V 1N ac	0,25
L0280	G-.AB.x.IT.A	70	310	230 V 1N ac	0,25
L0400	G-.TN.M.IT.A	195	420	230 V 1N ac	0,37
L0400	G-.AB.M.IT.A	115	420	230 V 1N ac	0,37
L0550	G-.TN.x.IT.A	200	560	230 V 1N ac	0,62
L0550	G-.AB.x.IT.A	160	560	230 V 1N ac	0,62

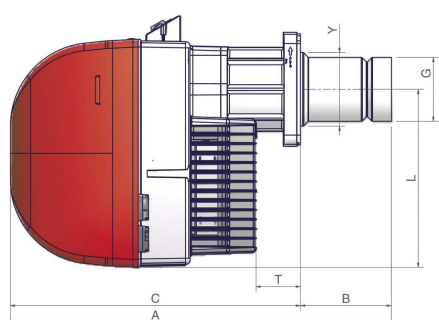

Foratura caldaia
consigliata



Flangia bruciatore

Tipo	Dimensioni imballo (mm)			
	l	p	h	kg
L0280/350/400	1120	440	580	42
L0550	1200	460	630	55

Valori indicativi

Tipo	Modello	Dimensioni di ingombro (mm)											Foratura caldaia (mm)				Flangia bruciatore (mm)			
		A	AL	B	BL	C	F	G	Y	L	T	X	H	M	N	P	O min. max.	K1	K2	
L0280	G-.TN.x.IT.A	733	878	163	308	570	396	108	108	348	128	460	128	M10	219	155	131	179	215	223
L0280	G-.AB.x.IT.A	733	878	163	308	570	396	108	108	348	128	492	128	M10	219	155	131	179	215	223
L0400	G-.xx.x.IT.A	748	878	178	308	570	396	125	144	348	89	491	164	M10	219	155	131	179	215	223
L0550	G-.xx.x.IT.A	843	943	253	353	590	426	155	155	384	69	533	175	M10	247	174	157	192	241	241

Valori indicativi

REGOLAZIONE MECCANICA

		L0280		L0400		L0550	
Modello	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
G-.TN.S.IT.A	TN	027050701	-	-	-	028050101	-
G-.TN.M.IT.A	TN	-	-	027050301	-	-	-
G-.AB.S.IT.A	AB	027050702	-	-	-	028050102	-
G-.AB.M.IT.A	AB	-	-	027050302	-	-	-
G-.AB.S.IT.A.M ▲	AB	-	-	-	-	028050502	-
G-.AB.M.IT.A.M ▲	AB	-	-	027050402	-	-	-

S = Testa corta di serie (BS)

L = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €

▲ Bruciatore dotato di martinetto idraulico per chiusura automatica serranda aria durante la sosta

Conformi alla:

- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE - DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE - DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE